


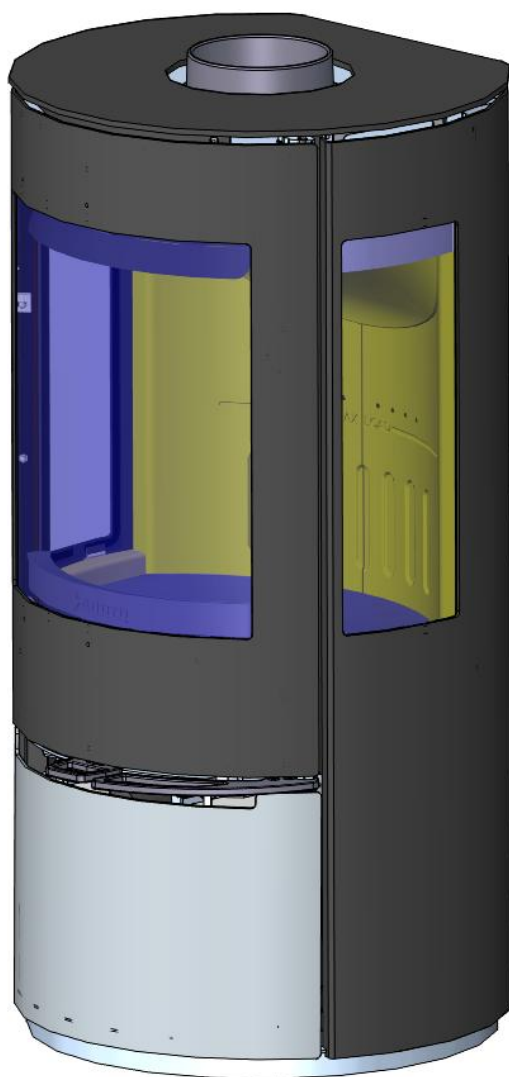

Dóra kandalló

Üzembehelyezési és használati útmutató

Műszaki adatok

Kandalló típusa		Dóra
		lemez
Bevizsgálva és engedélyezve		MSZ EN 13240 szabvány szerint
Saját kémény szükséges		igen
Csatlakozási lehetőség		felül / hátul
Szoba levegőjétől független üzem extern égési levegő bevezetésével		-
Névleges hőteljesítmény		6 kW
Névleges vízkör teljesítmény		-
Külső méretek	Magasság fedőlemezzel	982 mm
	Szélesség	500 mm
	Mélység	453 mm
Tűztér méretek	Magasság	411 mm
	Szélesség	410 mm
	Mélység	352 mm
Töltőnyílás méretek	Magasság	335 mm
	Szélesség	325 mm
Max. fahasábhosszúság		390 mm
Tömeg		108 kg
Folytonégő funkció		nincs
Térbefűtési képesség DIN 18893 szerint:		Szakaszos üzem: több, mint 150 / 100 / 60 m ³ (kedvező / kevésbé kedvező / kedvezőtlen hőszigetelési viszonyok)
Emissziós értékek és hatásfok (13% O ₂ -re vonatkoztatva; fa tüzelőanyaggal)		
Hatásfok (fa / szén)		78,0%
Huzatigény		12 Pa
Füstcső csatlakozás		150 mm
Extern égési levegő bevezetési csomagtér átmérője		-
Engedélyezett tüzelőanyagok		hasábfa, fabrikett
Biztonságos védőtávolság a faltól és berendezési tárgyaktól		
hátsó		75 mm
oldalirányban		700 mm
az üvegajtó sugárzási tartományában		1000 mm
Tűztérbélés		vermikulit SF 600
Rostély		öntvényfenék
Üvegöblítő levegő		van

A megadott súly és méret adatok tájékoztató jellegűek! A gyártó jogosult előzetes közlés nélkül a készülékek konstrukciós változtatására, a minőség, illetve a műszaki színvonal javítása érdekében.