


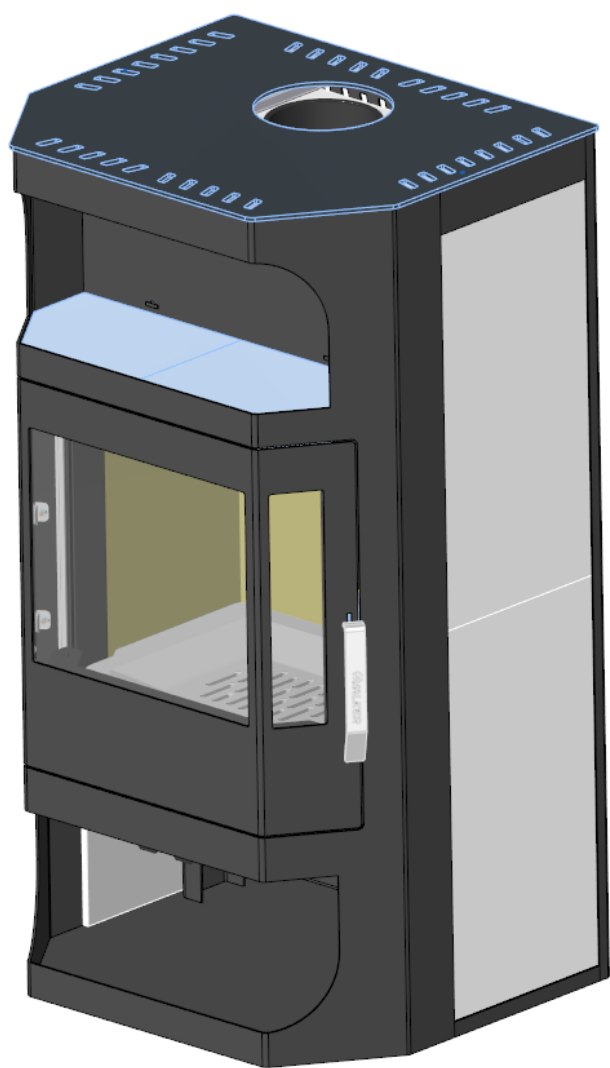

Harmónia 2022 kandalló

Üzembehelyezési és használati útmutató

Műszaki adatok

Kandalló típusa:		Harmónia 2022
		csempés
Bevizsgálva és engedélyezve		305/2011/EU V. melléklet 3. rendszer b. pontja és MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 (visszavont szabvány) szerinti vizsgálat figyelembe véve az MSZ EN 16510-1:2018 követelményeit
Saját kémény szükséges		igen
Csatlakozási lehetőség		felül / hátul
Szoba levegőjétől független üzem extern		alul / hátul
Névleges hőteljesítmény [kW]		10
Külső méretek	Magasság fedőlemezzel [mm]	1125
	Szélesség [mm]	621
	Mélység [mm]	527
Tűztér méretek	Magasság [mm]	315
	Szélesség [mm]	461
	Mélység [mm]	380
Töltőnyílás méretek	Magasság [mm]	429
	Szélesség [mm]	331
Max fahasábhosszúság [mm]		300
Tömeg [kg]		165
Folytonégő funkció		nincs
Fűtésre ajánlott légköbméter		Szakaszos üzem: 195/105/80 m ³ a DIN 18893 szerint (kedvező / kevésbé kedvező / kedvezőtlen hőszigetelési viszonyok)
Emissziós értékek és hatásfok (13% O ₂ -re vonatkoztatva, fa)		
Energiahatékonysági osztály		A ⁺
Energiahatékonysági mutató (EEI)		107,6
Hatásfok [%]		81,1
CO [mg/m ³]		772
NOx [mg/Nm ³]		90
OGC [mg/Nm ³]		89
Por [mg/Nm ³]		35
Füstgáz-térfogatáram [g/s]		9,4
Átlagos füstgáz hőmérséklet [°C]		224
Füstgáz hőmérséklet a füstcsonkban [°C]		269
Huzatigény [Pa]		12
Füstcső csatlakozás [mm]		150
Extern égési levegő bevezetési csonk átmérője:		130
Engedélyezett tüzelőanyagok		hasábfa, fabrikett, barnaszén brikett
Biztonságos védőtávolság a faltól és berendezési tárgyaktól		
hátul [mm]		200
oldalirányban [mm]		200
az üvegajtó sugárzási tartományában [mm]		800
Tűztérbélés		Vermikulit SF 600
Rostély		állórostély
Üvegöblítő levegő		van

A megadott súly és méret adatok tájékoztató jellegűek! A gyártó jogosult előzetes közlés nélkül a készülékek konstrukciós változtatására, a minőség, illetve a műszaki színvonal javítása érdekében.