




Titán kandalló

Üzembehelyezési és használati útmutató

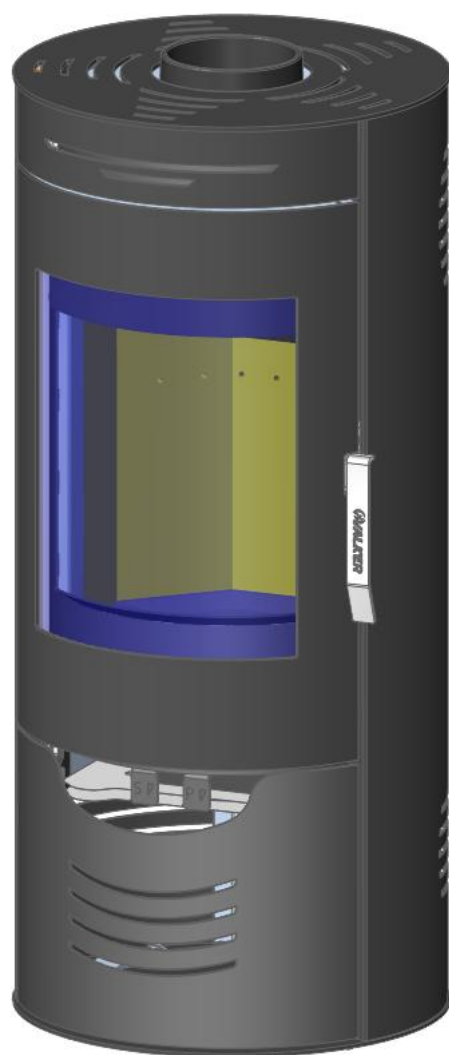

Műszaki adatok

Kandalló típusa		Titán 2022
		lemezes
Bevizsgálva és engedélyezve		MSZ EN 13240 szabvány szerint
Saját kémény szükséges		igen
Csatlakozási lehetőség		felül/hátul
Szoba levegőjétől független üzem extern égési levegő bevezetésével		hátul
Névleges hőteljesítmény		6,0 kW
Külső méretek	Magasság fedőlemezzel	1017 mm
	Szélesség	Ø 461 mm
	Mélység	Ø 461 mm
Tűztér méretek	Magasság	284 mm
	Szélesség	320 mm
	Mélység	335 mm
Töltőnyílás méretek	Magasság	304 mm
	Szélesség	299 mm
Max. fahasághosszúság		320 mm
Tömeg		93 kg
Folytonégő funkció		nincs
Térbefűtési képesség DIN 18893 szerint		Szakaszos üzem: 88 / 53 / 34 m3 (kedvező, kevésbé kedvező / kedvezőtlen hőszigetelési viszonyok)
Emissziós értékek és hatások (13% O ₂ -re vonatkoztatva; fa tüzelőanyaggal)		
Hatások		80,2%
CO		923 mg/m ³
NO _x		107 mg/m ³
CnHm		64 mg/m ³
Por		38 mg/m ³
Füstgáz-térfogatáram		5,8 g/s
Füstgáz hőmérséklet a füstcsőben		281°C (fa)
Huzatigény		12 Pa
Füstcső csatlakozás		150 mm
Extern égési levegő bevezetési cső átmérője		90 mm
Engedélyezett tüzelőanyagok		hasábfá, fabrikett, barnaszén brikett
Biztonságos védőtávolság a faltól és berendezési tárgytól		
hátul		200 mm
oldalirányban		200 mm
az üvegajtó sugárzási tartományában		800 mm

Tűztérbélés	vermikulit SF 600
Rostély	síkröstély
Üvegöblítő levegő	van

A megadott súly és méret adatok tájékoztató jellegűek! A gyártó jogosult előzetes közlés nélkül a készülékek konstrukciós változtatására, a minőség, illetve a műszaki színvonal javítása érdekében.